

# 开合帘电机说明书

公司保留更改产品设计与说明书的权利, 届时将不另行通知, 图片仅供参考, 具体以实物为准。

A/O H12233


## 产品简介



## 产品参数


输入电压(三线):100-240V~50/60Hz  
 输入电压(五线):110V/ 220V~50/60Hz  
 扭力:1.2N·m  
 额定功率:36W

## 八芯网线接口



## 弱电开关模式选择

默认模式一; 开关的工作方式为无源干触点模式

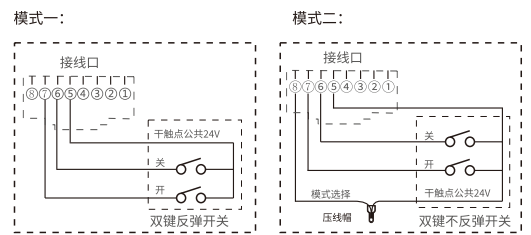

## 操作说明 (\*以A13按键发射器为例进行说明, 其它发射器请参考相应的发射器说明书。)

**对码:** 重复操作对码步骤即是消除当前码。一台电机最多储存5个发射通道, 再新增发射器会循环覆盖前一个通道。



**复制:** 为已经对码的电机新增一个发射器:




**换向:** 切换已对上码电机运转方向。如: 换向前, 按发射器打开键, 窗帘关闭, 则需要换向设置:

**面料反弹方向和启用面料反弹设定:**



## 行程取消:

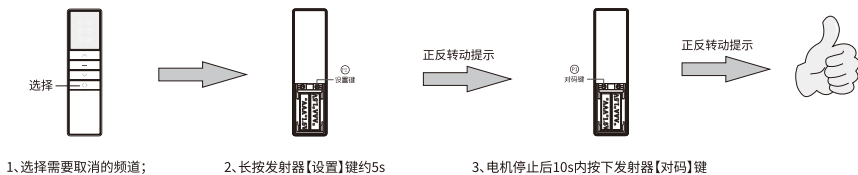

**恢复出厂设置:** 清除电机上所有设置并恢复至默认状态






1. 下载“智慧生活”APP并完成相关设置



2. 首页点击右上角“+”号,选择添加设备

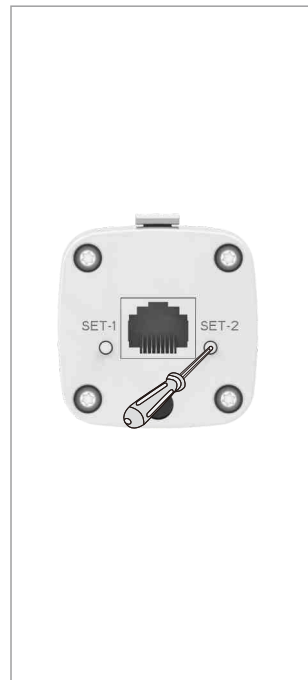


3. 电机通电, 长按【SET-2】键至指示灯闪烁



4. 待设备自动发现“开合帘电机”点击连接



5. 按照页面提示, 完成设备连接

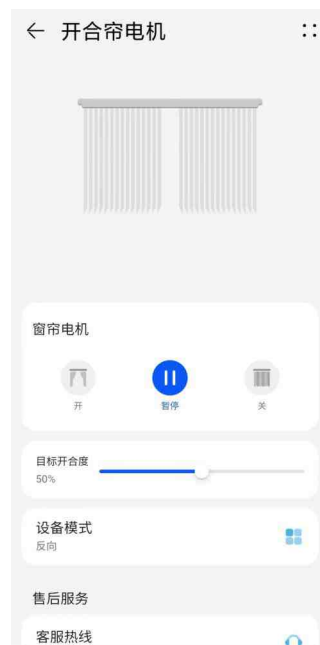

6. 连接成功后可APP进行相关操作

温馨提示:

目前“自动发现”连网功能仅支持安卓/鸿蒙系统。  
苹果手机需选择“手动添加”，搜索“开合帘电机”或“扫码添加”后按页面提示完成配网。  
设备连接仅支持2.4GHz网络。



扫码配网


## 产品有害物质名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外壳	○	○	○	○	○	○
PCB板	X	○	○	○	○	○
线缆	○	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11346 的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。



执行标准：GB/T 12350-2022

本设备包含型号核准代码为：CMIIT ID:2020DP8134 的无线电发射模块。

HarmonyOS Connect 是指本产品搭载了 HarmonyOS Connect SDK。